

智能电话 FIP11WL 快速调试使用

操作步骤：

1、连接电话线

将电信运营商的电话线连接到话机。

2、话机无线联网

点击话机屏幕的“**无线连接**”，选择对应的 WiFi 进行连接。话机支持 2.4GHz WiFi，支持 WiFi 密码包含特殊字符，如“#*.\-”等。

3、微信管理

3.1 绑定话机

话机联网之后会自动弹出一个二维码，可以扫码绑定话机（一个微信只能绑定一台话机）。或者按话机的菜单键，选择“**二维码**”之后扫码，点击“**绑定设备**”，会默认关注“**飞音时代服务号**”公众号，可以点击“**进入公众号**”管理话机，或者直接点击底部的“**我的设备**”、“**应用**”和“**助手**”菜单进行管理。




3.2 查询设备信息和设备状态

点击“**我的设备**”--“**设备信息**”即可查看设备型号，MAC 地址，硬件版本，软件版本和序列号。点击“**设备状态**”，可以查看设备是否在线，查看设备的 IP 地址和 U 盘使用情况。



3.3 查看电话本和通话记录

点击“**应用**”--“**电话本**”，可以查看联系人信息。点击“**通话记录**”，可以查看所有通话，未接来电和陌生号码。

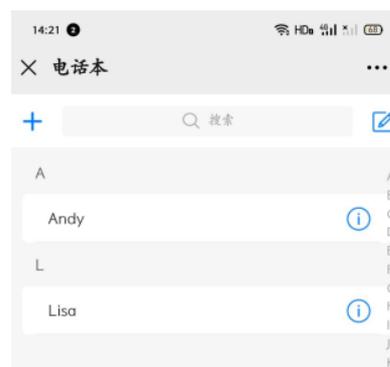

3.4 查看语音留言和通话录音

点击“**应用**”--“**语音留言**”，可以管理话机的留言，点击“**通话录音**”，可以

查询通话录音。



3.5 设置欢迎词

欢迎词是对方打电话过来没有人接听时播放的提示音，点击“**助手**”--“**欢迎词**”，可以开启，录制或删除欢迎词。

3.6 解绑设备

点击“**助手**”--“**解绑设备**”，可以看到设备型号和序列号，点击“**解绑并重置设备**”，话机会恢复到出厂设置，之前保留的信息都被清除。

4、通话录音

话机是录音电话，默认会把录音文件和语音留言文件保存在 U 盘。在话机上点击菜单键，选择“**全部录音文件**”，可以管理通话录音，欢迎词和语音留言。

