



P10/P10P/P10G

入门级办公IP话机

飞音P10/P10P/P10G入门级办公IP话机，2.3英寸132x64像素带背光7级可调的黑白液晶屏，为用户提供清晰的视觉体验。整机采用全新简洁的外观设计，符合人体工学设计。P10/P10P/P10G支持2个SIP账号，P10/P10P集成百兆双网口，P10G集成千兆双网口，PoE（仅P10P/G）接口，满足企业办公的入门级需求。支持六方会议，高清语音，且易于安装和壁挂，满足桌面办公和壁挂使用的不同应用场景。这款简便易用的IP话机，可最大限度地助您提升办公效率，实现优质的语音通讯。



主要特征

全新外观，实用细节

飞音P10/P10P/P10G采用全新的UI设计，拥有时尚简洁的外观和友好易用的操作界面，为用户提供更灵活、更高效的语音协作体验。

- 2.3" 132x64像素带背光的黑白液晶屏

高清语音，通话更佳

飞音P10/P10P/P10G支持Opus宽带音频编解码，采用高级回声消除技术和智能消噪技术，为用户提供高清语音，实现更优质的语音通话效果。

- 千兆双网口(仅P10G)

简易安装，轻松部署

飞音P10/P10P/P10G搭配FRPS系统和FACS平台进行统一、快速、高效的批量部署，极大的缩减了时间和人力成本，便于管理、升级维护。

- 支持PoE(仅P10P/G)

高安全性和兼容性

飞音P10/P10P/P10G使用SRTP和TLS呼叫加密技术，很好地保护您的通话安全。此外，P1X系列IP话机与基于SIP的主流PBX平台（例如Yeastar，Zycoo和New Rock等）广泛兼容。

- 六方会议

- 2个SIP账号


- 高清音质

- 支持RJ9耳麦

- 可挂墙

话机差异参数对比			
型号	P10	P10P	P10G
PoE	不支持	支持	支持
网络	2*10/100Mbps	2*10/100Mbps	2*10/100/1000Mbps
话机特征			
液晶屏	> 2.3" 132x64 像素带背光的黑白液晶屏 > 16 位色彩深度		
按键	> 7 个功能键：语音信息、耳麦、通话转接、静音、重拨、免提、录音 > 4 个软按键，4 个导航键，音量调节键		
SIP 账号	> 2 个 SIP 账号		
以太网口	> 2*10/100M (仅 P10/P10P) > 2*10/100/1000M (仅 P10G) > 内置 PoE (仅 P10P/G)		
辅助接口	> 1 个 RJ9 手柄接口，1 个 RJ9 耳麦接口		
话机功能			
基础功能	> 静音, 免打扰, 自动应答, 重拨, 速拨, 热线, 呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫等待, 通话转接, 语音信箱, 文本信息, 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接, MWI		
IP 直拨	> 支持		
电话簿	> 2000 条记录；支持搜索/导入/导出电话簿；支持 XML/LDAP 远程电话簿；支持黑名单		
呼叫记录	> 60 条记录：全部记录/未接记录/呼叫记录/已接记录		
六方会议	> 支持		
音频特征			
高清音质	> HD 手柄, HD 免提		
音频编解码	> G.722, Opus, AMR-WB(可选), G.711WB(可选) , G.711(A/u) , iLBC , G.729A/B , G.723 , G.726, AMR-NB(可选)		
DTMF	> In-band, RFC 2833, SIP info		
网络			
网络安全	> SIP 相关特性: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261); 支持基于 STUN 的 NAT 穿透; SIP 连接模式: 代理模式、对等直连模式; 支持服务器冗余 > 网络特性: 支持静态 IP 和 DHCP 联网; IPv4、IPv6、IPv4/IPv6 双栈; ARP/RARP; DNS/DNS SRV/DNS NAPTR; LLDP/CDP/DHCP VLAN; 支持 IEEE802.1X; OpenVPN; DSCP、802.1p QoS > 时间与日期同步: 支持 SNTP 协议、PBX、DHCP > 传输特性: UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP		
配置&维护			
自动部署	> TR069 网管 (TR104/TR106) > FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 自动配置 > 支持飞音 FACS 云网管接入 > 支持飞音 FRPS 平台重定向 > DHCP Option66		

管理维护	<ul style="list-style-type: none"> > 支持 Web 配置 > 支持恢复出厂设置, 重启 > 支持抓包和系统日志导出
其他	
话机信息	<ul style="list-style-type: none"> > 新支架, 可挂墙 > AC/DC 适配器: <ul style="list-style-type: none"> - AC 输入: 100~240V、50~60Hz - DC 输出: 5V / 0.6A > 功耗 (电源适配器) : 0.87~1.18W > 功耗 (PoE) : 0.72~1.78W > 相对湿度: 10%~90% (无冷凝) > 贮藏温度: -25~ 65°C > 操作温度: -10~50°C > 裸机尺寸 (W x H x D) : 200mm×165mm×47mm
外箱包装	
具体信息	<ul style="list-style-type: none"> > 包装清单: <ul style="list-style-type: none"> - 飞音时代 P10 IP 话机、电源适配器 - 飞音时代 P10P/P10G IP 话机、电源适配器 (可选配) - 手柄 1 个、手柄线 1 条、以太网线 1 条、底座支架 1 个 - 快速入门指南 > 箱盒尺寸: <ul style="list-style-type: none"> - 数量/箱: 10 件 - 净重/箱: 7.5Kg - 毛重/箱: 9.47kg - 彩盒尺寸: 288mm×217mm×60mm - 外箱尺寸: 448mm×320mm×302mm
认证 & 兼容	
认证	   
兼容	  

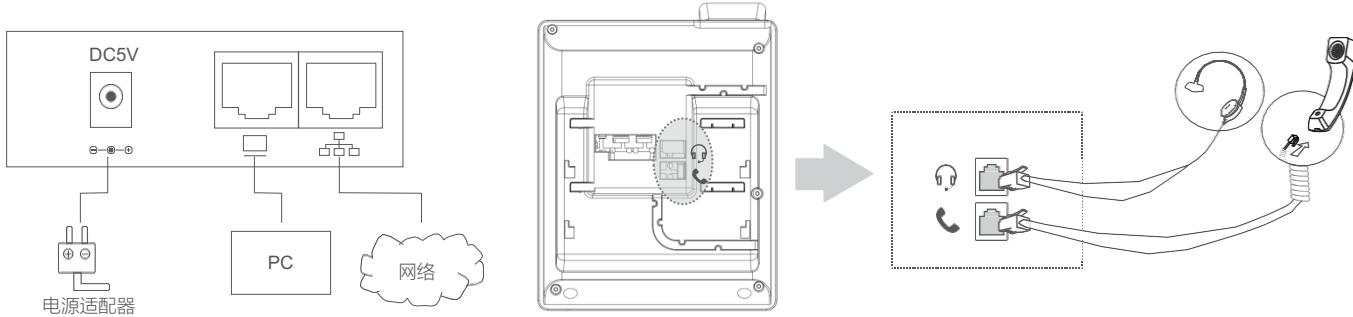



关于飞音时代

飞音时代成立于2007年，是一家专注于无线IP办公解决方案，集研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业。飞音时代总部设于深圳，现有员工100余人，在北京、上海分别设有分支机构。

飞音时代拥有完善的VoIP产品线，产品涵盖IP话机、网络适配器、无线路由器等。凭借极具竞争力的产品和服务，获得了国内外通信运营商、系统集成商及企业的信赖和一致好评。公司拥有多项发明专利、实用新型专利、外观设计专利，被相关部门认定为“国家高新技术企业”。

作为一家有责任感和使命感的企业，飞音时代旨在赋能中小微企业，解决好中小微企业网络和通讯“好买难用”的问题，致力于为他们提供语音数据一体化的无线IP办公解决方案。我们不断改进产品，并支持为客户量身定制产品，让您可以随时随地安全、高效地进行协作。

版权所有

版权所有 © 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

未经深圳飞音时代网络通讯技术有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 www.flyingvoice.cn 获取产品相关手册，查询常见问题及解决方案。或者邮件联系我们（support@flyingvoice.com），我们将竭力为您提供技术等支持。



深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

网址：www.flyingvoice.cn

地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1801-1802号

深圳飞音时代网络通讯技术有限公司版权所有