

飞音 酒店IP小交换

简单实用 解决酒店通讯痛点



VoIP & Networking Made Easy

*最终外观以实物为准，金属外壳

目录

01

产品概述

02

外观介绍

03

核心参数

04

基础功能

第一章

产品概述



01



LinkHotel mini

酒店IP小交换

LinkHotel Mini 是飞音时代专为小型酒店与民宿等定制的一款**轻量级 UC 功能的网关**。它专注于内线通讯的核心需求，摒弃传统 PBX 繁琐且冗余的功能，提供简单实用的基础通讯，并大幅提升了自动部署效率和安全性能。LinkHotel Mini 支持快速安装、便捷管理，同时具备强大的防盗打安全防护功能，非常适合**中小型酒店和民宿**等需要灵活、高效、自助管理解决方案的场景。


第二章

外观介绍



02

Linkhotel mini

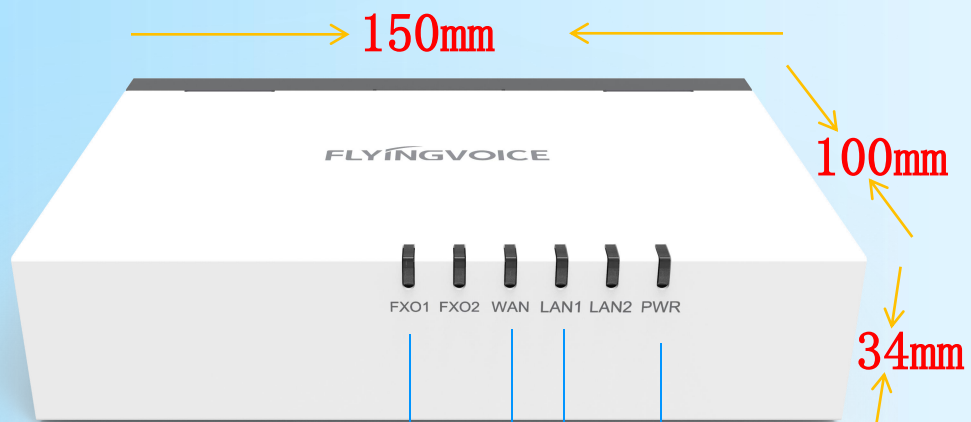

外线指示灯

电源指示灯

WAN口指示灯

LAN口指示灯



外线1/2

WAN

LAN口 * 2

DC12V 供电口

恢复出厂

设备LED指示灯状态如下：

LED	状态	说明	LED	状态	说明
FXO1/2	 常亮	连接PSTN线	WAN	 常亮	网络连接成功，物理连接已经建立
	 闪烁	有数据传输		 闪烁	有数据传输
	 熄灭	系统未上电或者未连接PSTN线		 熄灭	网络没有连接或者连接失败
LAN1/2	 常亮	网口已连接，但无数据传输	PWR	 常亮	系统正常上电
	 闪烁	有数据传输		 熄灭	系统未上电
	 熄灭	系统未上电或者网口未连接网络设备			

第三章

核心参数



03

Linkhotel mini



推荐分机分配方案

70

客房分机

20

办公电话

10

报警点

支持

100

分机用户

支持

2

模拟外线

支持最大

25

并发通话(路)

第四章

基础功能



04

酒店IP小交换致力于为中小型酒店或民宿提供易于部署和管理的语音和数据通讯方案。



内线呼叫

满足内部分机通话需求。

FXO

双FXO口呼入呼出

设备内置双FXO口，可同时连接两条外线，实现外线的呼入呼出。



自定义分机号

设备支持用户根据客房信息自定义填写分机号信息，上限5位。



终端接入授权

终端设备经授权之后才可接入系统。



选择话机模式

支持客房/办公/服务台模式，每个模式对应不同内外线呼叫权限。

01、服务台

默认勾选内线呼出,支持外线呼入,
外线呼出

02、办公模式

默认勾选内线呼出,支持自定义外线
使用

03、客房模式

默认内线呼出服务台,支持

模式	内线呼出	外线呼入	外线呼出
服务台	分机 ☒	外线1/外线2 ☒	默认勾选 ☒
办公	分机 ☒ / 服务台	禁止 ☐	默认不勾选
客房	分机 / 服务台 ☒	禁止 ☐	禁止 ☐

MAC地址	话机模式	内线呼出	外线呼入	外线呼出
3.159 99:e4:4e	服务台 ▾	分机 ▾	1线 ▾	☒
3.159 99:e4:4e	服务台 ▾	分机 ▾	2线 ▾	☒
3.159 99:e4:4e	办公 ▾	分机 ▾	☐	☐
3.159 99:e4:4e	办公 ▾	分机 ▾	☐	☐
3.159 99:e4:4e	客房 ▾	服务台 ▾	☐	☐

双FXO口呼入呼出

外线呼出默认前缀+0，当外线1占线时，自动切换外线2呼出，外线呼入仅支持选择绑定单线路，如1线或2线

自定义分机号

个性化设置

用户可根据实际房间号填写

分机号仅支持数字，上限5位。

分机号	MAC地址
101	00:21:f2:2d:97:31
102	00:21:f2:52:d8:2f
301	00:21:f2:28:da:45
302	00:21:f2:3c:9f:43

终端接入授权

点击允许后，话机即可获取号码
注册配置文件无需手动重启或上
电。

[illegible]

谢谢

深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

深圳总部: 广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1801-1802号

网站地址www.flyingvoice.cn

电话: 0755-26099365



技术支持

support@flyingvoice.com



销售咨询

sales1@flyingvoice.com



市场合作

marketing@flyingvoice.com